



## WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SIŁOWNIKÓW


### MONTAŻ SIŁOWNIKÓW

- Aby siłowniki pracowały prawidłowo i bezawaryjnie przez wiele lat należy bezwzględnie zamontować uchwyty siłownika zachowując spadek ok 1-2cm w kierunku skrzydła bramy.



- Wszystkie sworznie i śruby kontruujące przed montażem muszą zostać nasmarowane.
- Należy bezwzględnie zamontować mechaniczny ogranicznik zamknięcia skrzydeł bramy.
- Ograniczniki otwarcia skrzydeł bramy jeżeli jest taka możliwość należy zamontować. W przypadku braku możliwości montażu należy ograniczyć punkt otwarcia skrzydła bramy końcem pracy siłownika (siłownik całkowicie wsunięty).

### UŻYTKOWANIE SIŁOWNIKÓW

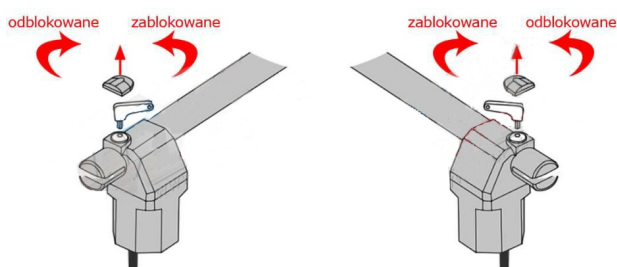

- Siłowniki bezwzględnie muszą mieć zawsze założone zaślepki mechanizmu odblokowania. Zaślepki zdejmujemy wyłącznie na czas odblokowania/zablokowania siłownika a następnie ponownie zakładamy.
- Tłok siłownika należy utrzymywać w czystości. Czyścić samą ściereczką.
- Zaleca się regularne wykonywanie przeglądów okresowych nie rzadziej niż 6 miesięcy.



**NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH UWAG SKUTKUJE UTRATĄ GWARANCJI !**